


# K-VST 1 3

## Plugs

### Características

<b>Pressão de trabalho</b>	Max. 15 bar, coarse vacuum
<b>Campo de aplicação</b>	Ar, Vácuo
<b>Mangueiras recomendadas</b>	PU or PA (nylon)
<b>Fluidos</b>	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
<b>Faixa de temperatura</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Área de vedação</b>	Parallel version: O-ring in housing, Conical version: thread coating
<b>Material</b>	Polímero e latão niquelado
<b>Anel de pressão</b>	Plastic

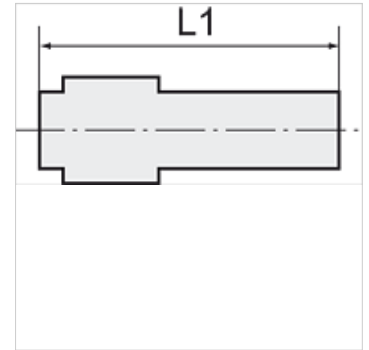

### Nota

Outras indicações a pedido.

### Descrição

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

### Artigo

Descrição	para Ø externo da mangueira	L1 (mm)
K- 07 40 03 98	4 mm	30,2
K- 07 40 03 99	6 mm	33,6
K- 07 40 04 00	8 mm	36,6
K- 07 40 04 01	10 mm	40,1
K- 07 40 04 02	12 mm	43,5