
IBU
Vedação de biela, IBF

Características

Tipo	Vedação da biela
Pressão operacional	até 500 bar
Velocidade de deslizamento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Cor	blue / brown
Material	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM



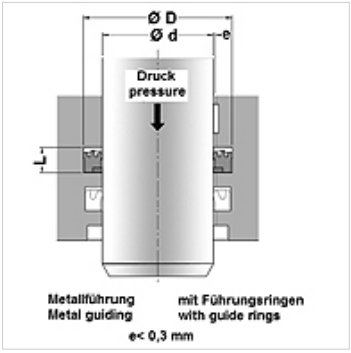

Nota
Medida da fenda e até, ao máximo, de 0,3 mm

Descrição
como vedação-amortecedor.
fácil montagem.
Espaço de montagem simples com dimensões pequenas em simultâneo.
elevada resistente à abrasão
boa resistência à extrusão
elevada resistência à temperatura

Artigo

Descrição	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.