


K-VSK 80-100 INFI

Sealing cap Ø 80 mm/Ø 110 mm

HANSA FLEX

Características

Fluidos	Compressed air, vacuum, inert gases
Pressão operacional	-0,99 bar - 15 bar
Faixa de temperatura	-20 °C to +80 °C
Anel guia	Technopolymer
Carcaça	Aluminium, treated surface
Anel de aperto	Stainless steel 1.4301
Porca	Aluminium, surface treated
O-Ring	NBR
Porca autotravante	Galvanised steel
Anel de fixação	Technopolymer

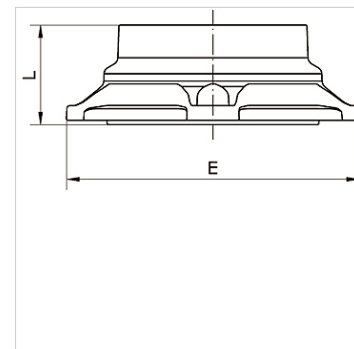

Artigo

Descrição	para Ø externo do tubo em mm	E (mm)	L (mm)
K- 07 40 55 22	80	145,0	49,5
K- 07 40 54 61	110	200,0	68,0