


HK TM 4

Termostato para refrigerador Óleo-Ar

HANSA**FLEX**

Características

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Modelo | Contato como contato de fechamento |
| Temperatura operacional max. | 120 °C |
| Tipo de proteção | IP 65 |
| Material | Latão |

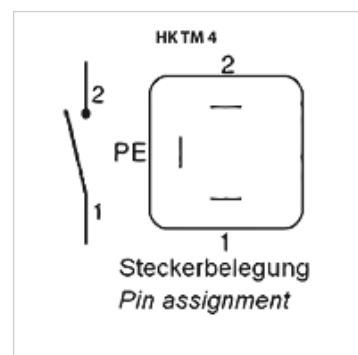

Artigo

| Descrição | Ponto de comutação nominal (°C) | Ponto de comutação °C LIGA | Ponto de comutação °C DESLIGA | Peso (kg) |
|--------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| HK TM 45A 50 | 50 | 50 ± 3,5 | 38 ± 3,5 | 0,7 |
| HK TM 46A 60 | 60 | 60 ± 3,5 | 48 ± 3,5 | 0,7 |
| HK TM 47A 70 | 70 | 70 ± 3,5 | 58 ± 3,5 | 0,7 |
| HK TM 48A 80 | 80 | 80 ± 3,5 | 68 ± 3,5 | 0,7 |

é acessório para os seguintes produtos

| | |
|----------------|----------------------|
| HK OILAIR 2000 | Oil-air cooler |
| HK OILAIR HPA | Refrigerador Óleo-Ar |