


HK FCV HN

Válvula de estrangulamento

Características

Modelo	Economy variant Modelo em aço com fuso de válvula de precisão
Pressão operacional	até 400 bar

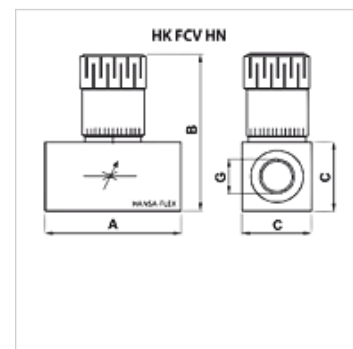

Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação.

Descrição

Regulagem ou fechamento da vazão com precisão em ambos os sentidos
Estrangulamento com precisão em uma grande faixa de vazão
O parafuso de sextavado interno no botão regulador destina-se ao travamento

Artigo

Descrição	Fluxo max. (L/min)	Pressão max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Peso (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	Rosca 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	Rosca 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2"	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	Rosca 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	Rosca 1"	2,50

Valores para fluxo máx. a $\Delta p=20\text{bar}$