


Características

Material	Alumínio Junta: NBR
Escopo de fornecimento	incl. uniões roscadas laterais, vedações e jogo de parafusos (6 unid. M5 x 100)

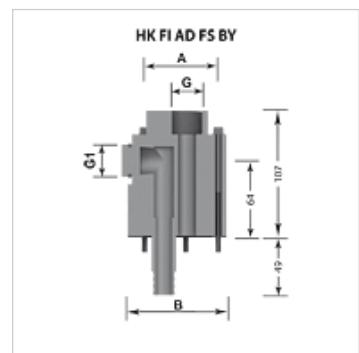

Descrição

Conexão de flange (círculo de furos 41,3 ou 73 mm após DIN 24557) para fixação de filtros de adsorvente. Além disso a conexão de um sistema de filtro de fluxo secundário sem dispositivo especial adicional e sem desmontagem do filtro não é possível.

Artigo

Descrição	Modelo	A (mm)	B (mm)	G	G1	Peso (kg)
HK FI AD FS 41 BY 2 G12	2 Conexões bypass	41,3	62	G 1/2"	Rosca 3/8"	0,9
HK FI AD FS 73 BY 1 G34	1 Conexão bypass	73,0	99	Rosca 3/4"	Rosca 3/4"	1,3
HK FI AD FS 73 BY 2 G34	2 Conexões bypass	73,0	99	Rosca 3/4"	Rosca 3/4"	1,3

é acessório para os seguintes produtos

HK FI AD E0/EV	Filtro adsorvente Descartável sem válvula
HK FI AD MV	Filtro adsorvente Multiciclos com válvula
HK FI AD MV VARIO PA	Adsorber filter reusable with valve