


HK VA PIS EL

Indicador de acúmulo de sujeira elétrico

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------|---|
| Conexão | M 20x1,5 |
| Utilização | para filtro de pressão FI MD 315, FI HD 400 |

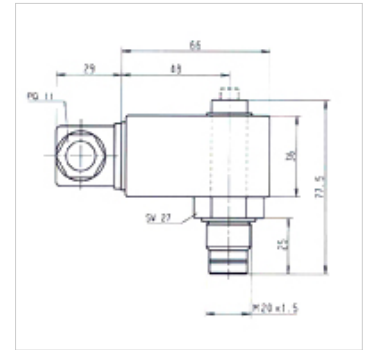

Nota

Durante a inversão do elemento de comutação elétrico em 180°, a função de comutação pode ser modificada (contato de abertura ou de fechamento). O estado de fornecimento é com contato de abertura.

Descrição

Indicadores de acúmulo de sujeira em versão elétrica para filtros de pressão

Artigo

| Descrição | Tipo | Ponto de comutação (bar) | Peso (kg) |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| HK VA PIS 3092 5 EL | elektirical, max. 250VAC | 5,0 | 0,25 |

é acessório para os seguintes produtos

| | |
|-----------|---|
| FI MD 315 | Filtro de pressão média 315bar |
| FI MD GEH | Carcaça para filtro de pressão média 315bar |
| FI HD 400 | Filtro de alta pressão 400bar |
| FI HD GEH | Carcaça para filtro de alta pressão 400bar |