


# HK 055 211

Válvula de retenção SC, de ação simples

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Modelo</b>	Travamento cônico desbloqueável - de ação simples Design de assentamento sem vazamentos
<b>Material</b>	Corpo: Alumínio Partes internas em aço
<b>Pressão operacional</b>	máx. 350 bar

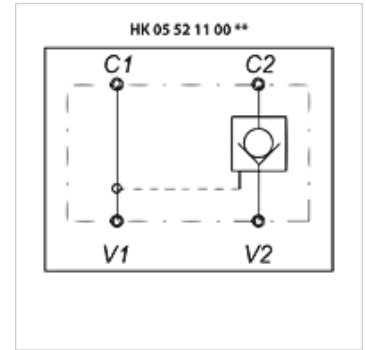

## Artigo

Descrição	Rosca	Pressão de abertura (bar)	Relação de progressão	Q max.	A	B	C	D	E	F	H	Peso
				(L/min)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK 055 211 000 300	Rosca 1/2"	1,0	1:3,2	50	95	35	50	38,5	25	32	38	0,70
HK 055 211 000 900	Rosca 1/4"	2,0	1:4	20	70	35	40	33,5	0	24	35	0,36