


# HK 055 283

Válvula de retenção SC, de ação simples com purga

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Modelo</b>	Travamento cônico desbloqueável - de ação simples Design de assentamento sem vazamentos faixa dinâmica ventilada
<b>Material</b>	Corpo: Alumínio Partes internas em aço
<b>Pressão operacional</b>	máx. 350 bar

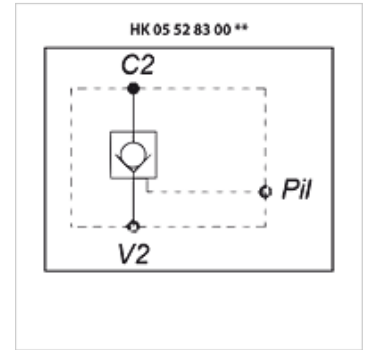

## Artigo

Descrição	Rosca	Pressão de abertura (bar)	Relação de progressão	Q max. (L/min)	Peso (kg)
HK 055 283 000 200	Rosca 3/8"	1,0	1:10	30	0,62
HK 055 283 000 201	Rosca 3/8"	4,5	1:10	30	0,62