
SK ZUB AH HA

Suporte soldável para acoplamento HA

Características

Escopo de fornecimento	suporte com parafuso e porca
apropriado para	Metade móvel do acoplamento roscado SKL... HA Metade fixa do acoplamento roscado SKF...HA
Material	Aço

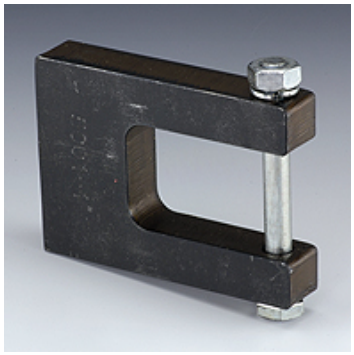

Artigo

Descrição	DN*	Tamanho	para rosca de acoplamento
SK ZUB AH 10 HA	10	3/8"	Raio 36 x 3
SK ZUB AH 13 HA	12	1/2"	Raio 40 x 3
SK ZUB AH 20 HA	19	3/4"	Raio 45 x 3
SK ZUB AH 25 HA	25	1"	Raio 58 x 4
SK ZUB AH 32 HA	31	1.1/4"	Raio 65 x 5
SK ZUB AH 40 HA	38	1.1/2"	Raio 75 x 5

DN = diâmetro nominal

é acessório para os seguintes produtos

SKL IR HA	Metade móvel de engate rápido roscado
SKF IR HA	Metade fixa de engate rápido roscado

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.