
# SKF STUETZRING HA

Anel de suporte para SKF...HA

## Características

| | |
|---|---|
| **apropriado para** | Metade fixa do acoplamento roscado SKF...HA |
| **Material** | PTFE |



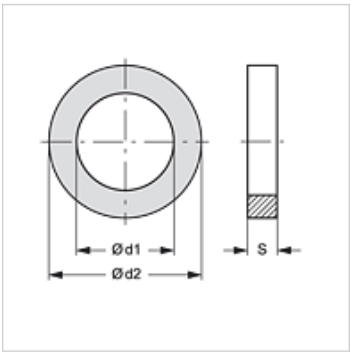


## Artigo

| Descrição | DN* | Tamanho |
|---|---|---|
| **SKF STUETZRING 10 HA** | 10 | 3/8" |
| **SKF STUETZRING 13 HA** | 12 | 1/2" |
| **SKF STUETZRING 20 HA** | 19 | 3/4" |
| **SKF STUETZRING 25 HA** | 25 | 1" |
| **SKF STUETZRING 32 HA** | 31 | 1.1/4" |
| **SKF STUETZRING 40 HA** | 38 | 1.1/2" |

DN = diâmetro nominal

## é peça sobressalente para os seguintes produtos

| | |
|---|---|
| **SKF IR HA** | Metade fixa de engate rápido roscado |

## Elementos complementares

| | |
|---|---|
| **SKF ORING HA** | O-ring para SKF...HA |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*