


LN VA

Îmbinare filetată, formă L

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1	Filete NPT exterioare
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe filet
Racord 2 + 3	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 2 + 3	Con interior 24°
Tip constructiv	Racord filetat tip tată
Forma constructivă	Formă de L
Set de livrare	Ștuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere
Material	oțel inoxidabil

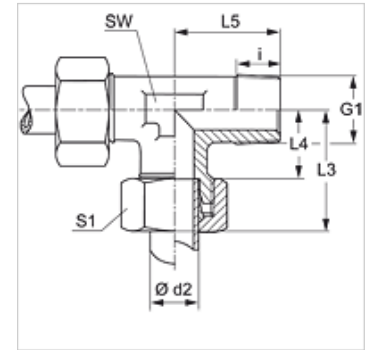

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1
LN NW 04 HL VA	L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	8	27	12,0	20	12	14
LN NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	1/4" -18 NPT	15	29	14,0	26	12	14
LN NW 06 HL VA	L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	12	29	14,0	26	12	17
LN NW 08 HL VA	L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	14	30	15,0	27	14	19
LN NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	1/4" -18 NPT	15	30	15,0	27	17	22
LN NW 10 HL VA	L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	12	32	17,0	28	17	22
LN NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	10	1/2" -14 NPT	20	32	17,0	28	17	22
LN NW 13 HL VA	L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	14	36	21,0	34	19	27
LN NW 16 HL VA	L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	16	40	23,5	36	24	32
LN NW 20 HL VA	L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	16	44	27,5	42	27	36
LN NW 25 HL VA	L	PN 160	28	1" -11,5 NPT	25	47	30,5	48	36	41
LN NW 32 HL VA	L	PN 160	35	1.1/4" -11,5 NPT	20	56	34,5	54	41	50
LN NW 40 HL VA	L	PN 160	42	1.1/2" -11,5 NPT	22	63	40,0	61	50	60
LN NW 03 HS VA	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	12	31	16,0	26	12	17
LN NW 04 HS VA	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	12	32	17,0	27	14	19
LN NW 06 HS VA	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	12	34	17,5	28	17	22
LN NW 08 HS VA	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	12	38	21,5	28	17	24
LN NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 630	12	1/2" -14 NPT	20	38	21,5	33	19	24
LN NW 10 HS VA	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	14	40	22,0	34	19	27
LN NW 13 HS VA	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	14	43	24,5	36	24	30
LN NW 16 HS VA	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	23	48	26,5	42	27	36
LN NW 20 HS VA	S	PN 400	25	1" -11,5 NPT	25	54	30,0	48	36	46
LN NW 25 HS VA	S	PN 400	30	1.1/4" -11,5 NPT	25	62	35,5	54	41	50
LN NW 32 HS VA	S	PN 315	38	1.1/2" -11,5 NPT	26	72	41,0	61	50	60

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țevă

Variante produs

LN	Îmbinare filetată, formă L, Oțel
XLN VA	Îmbinare filetată, formă L, oțel inoxidabil