


VEL VA

Îmbinare filetată, formă L

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	Ștuț de țevă, premontat
Racord 2 + 3	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 2 + 3	Con interior 24°
Tip constructiv	Îmbinare filetată cu direcție reglabilă
Forma constructivă	Formă de L
Standard	DIN 2353 ISO 8434-1
Set de livrare	Ștuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere
Material	oțel inoxidabil

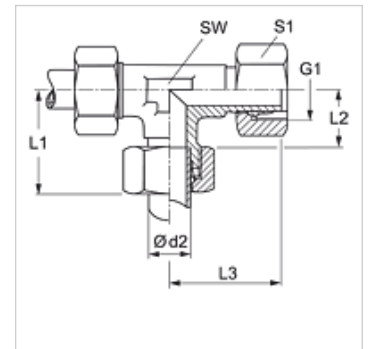

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
VEL NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14
VEL NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,0	12	17
VEL NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	30	15,0	28,5	14	19
VEL NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,0	17	22
VEL NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,0	19	27
VEL NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	40	23,5	35,0	24	32
VEL NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	44	27,5	38,0	27	36
VEL NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	47	30,5	41,5	36	41
VEL NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	56	34,5	51,0	41	50
VEL NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	63	40,0	56,0	50	60
VEL NW 03 HS VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	31	16,0	27,0	12	17
VEL NW 04 HS VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,0	14	19
VEL NW 06 HS VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	34	17,5	29,5	17	22
VEL NW 08 HS VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	30,5	17	24
VEL NW 10 HS VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	34,5	19	27
VEL NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	43	24,5	36,0	24	30
VEL NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	48	26,5	44,0	27	36
VEL NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	54	30,0	49,5	36	46
VEL NW 25 HS VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	62	35,5	55,0	41	50
VEL NW 32 HS VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	72	41,0	63,0	50	60

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țevă

Variante produs

VEL	Îmbinare filetată, formă L, Oțel
VEL MG	Îmbinare filetată, formă L, Alamă
XVEL VA	Îmbinare filetată, formă L, oțel inoxidabil