

UEM
Piuliță olandeză

Caracteristici

Racord 1	Filet metric de piuliță
Tip constructiv	Piuliță olandeză
Standard	DIN 3870
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

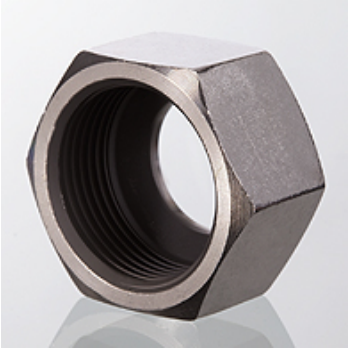



Articol

Denumire	Seria	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	S1
UEM 04 LL	LL	4,0	M 8 x 1	11,5	10
UEM 05 LL	LL	5,0	M 10 x 1	12,0	12
UEM 06 LL	LL	6,0	M 10 x 1	12,0	12
UEM 08 LL	LL	8,0	M 12 x 1	12,5	14
UEM 10 LL	LL	10,0	M 14 x 1	13,5	17
UEM 12 LL	LL	12,0	M 16 x 1	13,5	19
UEM 16 LL	LL	16,0	M 22 x 1,5	17,5	27
UEM NW 04 L	L	6,0	M 12 x 1,5	15,0	14
UEM NW 06 L	L	8,0	M 14 x 1,5	15,0	17
UEM NW 08 L	L	10,0	M 16 x 1,5	16,0	19
UEM NW 10 L	L	12,0	M 18 x 1,5	16,0	22
UEM NW 13 L	L	15,0	M 22 x 1,5	17,5	27
UEM NW 16 L	L	18,0	M 26 x 1,5	18,5	32
UEM NW 16 L 27	L	18,0	M 27 x 2	18,0	32
UEM NW 20 L	L	22,0	M 30 x 2	20,5	36
UEM NW 25 L	L	28,0	M 36 x 2	21,5	41
UEM NW 32 L	L	35,0	M 45 x 2	24,5	50
UEM NW 40 L	L	42,0	M 52 x 2	24,5	60
UEM NW 03 S	S	6,0	M 14 x 1,5	17,0	17
UEM NW 04 S	S	8,0	M 16 x 1,5	17,0	19
UEM NW 06 S	S	10,0	M 18 x 1,5	18,0	22
UEM NW 08 S	S	12,0	M 20 x 1,5	18,0	24
UEM NW 10 S	S	14,0	M 22 x 1,5	21,0	27
UEM NW 13 S	S	16,0	M 24 x 1,5	21,0	30
UEM NW 16 S	S	20,0	M 30 x 2	24,5	36
UEM NW 20 S	S	25,0	M 36 x 2	27,5	46
UEM NW 25 S	S	30,0	M 42 x 2	29,5	50
UEM NW 32 S	S	38,0	M 52 x 2	33,0	60

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – Ø d2 = diametru exterior țeavă

Variante produs

UEM VA	Piuliță olandeză VA, oțel inoxidabil
UEM MG	Piuliță olandeză MG, Alamă

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.