


## Caracteristici

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Racord 1</b>                | Filet metric exterior cilindric                |
| <b>Formă de etanșare 1</b>     | Inel O și inel cu diafragmă                    |
| <b>Racord 2 + 3</b>            | Filet metric exterior cilindric                |
| <b>Formă de etanșare 2 + 3</b> | Con interior 24°                               |
| <b>Tip constructiv</b>         | Racord filetat tip tată reglabil ca direcție   |
| <b>Forma constructivă</b>      | Formă de L                                     |
| <b>Standard</b>                | ISO 8434-1                                     |
| <b>Set de livrare</b>          | Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere) |
| <b>Material</b>                | Oțel   |
| <b>Protecția suprafeței</b>    | acoperire galvanică                            |

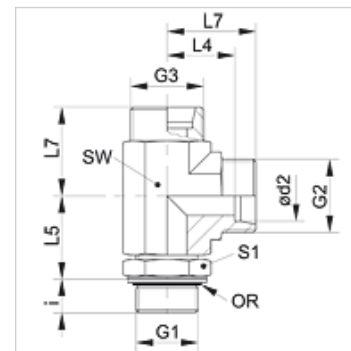

## Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

## Articol

| Denumire           | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | G1         | G2 + G3    | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | Inel O     |
|--------------------|-------|-----------------------|-----------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
| XELOMK NW 04 HL    | L     | PN 315                | 6         | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 7      | 14      | 20      | 21      | 14      | 13 | 8,1 x 1,6  |
| XELOMK NW 06 HL    | L     | PN 315                | 8         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10     | 16      | 22      | 23      | 14      | 17 | 9,3 x 2,4  |
| XELOMK NW 08 HL    | L     | PN 315                | 10        | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 9      | 17      | 25      | 24      | 19      | 17 | 11,3 x 2,4 |
| XELOMK NW 10 HL    | L     | PN 315                | 12        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 9      | 19      | 26      | 26      | 19      | 19 | 13,3 x 2,4 |
| XELOMK NW 13 HL    | L     | PN 315                | 15        | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11     | 21      | 30      | 28      | 22      | 22 | 15,3 x 2,4 |
| XELOMK NW 16 HL    | L     | PN 315                | 18        | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 11     | 24      | 33      | 31      | 27      | 27 | 19,3 x 2,4 |
| XELOMK NW 20 HL    | L     | PN 160                | 22        | M 26 x 1,5 | M 30 x 2   | 16     | 28      | 35      | 35      | 30      | 32 | 23,3 x 2,4 |
| XELOMK NW 20 HL 27 | L     | PN 160                | 22        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 14     | 28      | 35      | 35      | 30      | 36 | 23,6 x 2,9 |
| XELOMK NW 25 HL    | L     | PN 160                | 28        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 14     | 31      | 38      | 38      | 36      | 38 | 29,5 x 3,0 |
| XELOMK NW 32 HL    | L     | PN 160                | 35        | M 42 x 2   | M 45 x 2   | 14     | 38      | 48      | 48      | 50      | 50 | 38,0 x 3,0 |
| XELOMK NW 40 HL    | L     | PN 160                | 42        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 16     | 38      | 49      | 49      | 50      | 55 | 44,5 x 3,0 |
| XELOMK NW 03 HS    | S     | PN 315                | 6         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10     | 15      | 22      | 22      | 14      | 17 | 9,3 x 2,4  |
| XELOMK NW 04 HS    | S     | PN 315                | 8         | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10     | 17      | 26      | 24      | 19      | 17 | 11,3 x 2,4 |
| XELOMK NW 06 HS    | S     | PN 315                | 10        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11     | 18      | 27      | 25      | 19      | 19 | 13,3 x 2,4 |
| XELOMK NW 08 HS    | S     | PN 315                | 12        | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 12     | 22      | 31      | 29      | 22      | 22 | 15,3 x 2,4 |
| XELOMK NW 10 HS    | S     | PN 315                | 14        | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14     | 25      | 35      | 33      | 27      | 27 | 17,3 x 2,4 |
| XELOMK NW 13 HS    | S     | PN 315                | 16        | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14     | 25      | 35      | 33      | 27      | 27 | 19,3 x 2,4 |
| XELOMK NW 16 HS    | S     | PN 315                | 20        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 16     | 28      | 39      | 38      | 30      | 32 | 23,6 x 2,9 |
| XELOMK NW 20 HS    | S     | PN 315                | 25        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 16     | 30      | 44      | 42      | 36      | 38 | 29,5 x 3,0 |
| XELOMK NW 25 HS    | S     | PN 250                | 30        | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 17     | 36      | 51      | 49      | 50      | 50 | 38,0 x 2,0 |
| XELOMK NW 32 HS    | S     | PN 200                | 38        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 19     | 34      | 54      | 50      | 50      | 55 | 44,5 x 3,0 |

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țevă

## Variante produs

**ELOMK** Îmbinare filetată, formă L, Ștuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere