


Caracteristici

Racord 1	Filete cilindrice exterioare BSP
Formă de etanșare 1	Inel O și inel cu diafragmă
Racord 2 + 3	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 2 + 3	Con interior 24°
Tip constructiv	Racord filetat tip tată reglabil ca direcție
Forma constructivă	Formă de L
Standard	ISO 8434-1
Set de livrare	Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere)
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

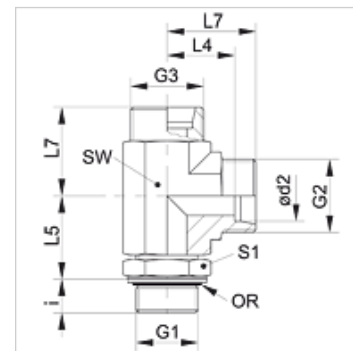

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø d2 (mm)	G1	G2 + G3	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	S2	Inel O
XELORK NW 04 HL	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	7	14	19	21	14	14	14	8,00 x 1,50
XELORK NW 06 HL	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	16	23	23	14	19	17	10,77 x 2,62
XELORK NW 08 HL	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	17	25	24	19	19	19	10,77 x 2,62
XELORK NW 10 HL	L	PN 250	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	19	28	26	19	22	22	13,94 x 2,62
XELORK NW 13 HL	L	PN 250	15	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	21	30	28	22	27	27	17,86 x 2,62
XELORK NW 16 HL	L	PN 250	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	13	24	36	31	27	27	32	17,86 x 2,62
XELORK NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	13	28	36	35	30	36	36	23,47 x 2,62
XELORK NW 25 HL	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	15	31	44	38	36	41	41	29,74 x 3,53
XELORK NW 32 HL	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	15	38	50	48	50	50	50	37,69 x 3,53
XELORK NW 40 HL	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	38	52	49	50	55	60	44,04 x 3,53
XELORK NW 03 HS	S	PN 315	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	15	23	22	14	19	17	10,77 x 2,62
XELORK NW 04 HS	S	PN 315	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	17	27	24	19	19	19	10,77 x 2,62
XELORK NW 06 HS	S	PN 250	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	18	29	25	19	22	22	13,94 x 2,62
XELORK NW 08 HS	S	PN 250	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	9	22	29	29	22	22	24	13,94 x 2,62
XELORK NW 10 HS	S	PN 250	14	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	25	36	33	27	27	27	17,86 x 2,62
XELORK NW 13 HS	S	PN 250	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	13	25	36	33	27	27	30	17,86 x 2,62
XELORK NW 16 HS	S	PN 250	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	12	28	39	38	30	36	36	23,47 x 2,62
XELORK NW 20 HS	S	PN 250	25	G 1" -11	M 36 x 2	14	30	44	42	36	41	46	29,74 x 3,53
XELORK NW 25 HS	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	15	36	49	51	50	50	50	37,69 x 3,53
XELORK NW 32 HS	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	34	55	50	50	55	60	44,04 x 3,53

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țevă

Variante produs

ELORK Îmbinare filetată, formă L, Ștuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere