


# W45 AJ HB

Ștuț de legătură, unghi 45°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Racord 1	Filete UN/UNF de piuliță
Formă de etanșare 1	Con interior 74°
Racord 2	Filete cilindrice exterioare BSP
Formă de etanșare 2	Con interior 60°
Tip constructiv	Ștuț de legătură
Forma constructivă	Racord 45°
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

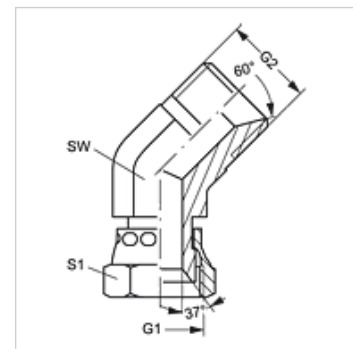

## Articol

Denumire	G1	G2	SW (mm)	S1
W45 AJ 04 HB	7/16" -20 UNF	G 1/4" -19	14	17
W45 AJ 06 HB	9/16" -18 UNF	G 3/8" -19	17	19
W45 AJ 08 HB	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	19	24
W45 AJ 10 HB	7/8" -14 UNF	G 5/8" -14	24	27
W45 AJ 12 HB	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	27	32
W45 AJ 16 HB	1.5/16" -12 UN	G 1" -11	36	41

SW , S1, S2 = deschiderea cheii