

W45 HJ

Ștuț de îmbinare filetată, unghi 45°

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1 Filete UN/UNF exterioare

Formă de etanșare 1 Con exterior 74°

Racord 2 Filete UN/UNF exterioare


Formă de etanșare 2 Con exterior 74°

Tip constructiv Ștuț pentru îmbinare filetată

Forma constructivă Racord 45°

Material Oțel

Protecția suprafeței acoperire galvanică

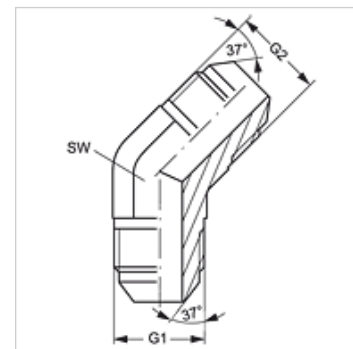

Articol

| Denumire | G1 + G2 | SW (mm) |
|-----------|----------------|------------|
| W45 HJ 04 | 7/16" -20 UNF | 11 |
| W45 HJ 05 | 1/2" -20 UNF | 13 |
| W45 HJ 06 | 9/16" -18 UNF | 14 |
| W45 HJ 08 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| W45 HJ 10 | 7/8" -14 UNF | 22 |
| W45 HJ 12 | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| W45 HJ 16 | 1.5/16" -12 UN | 33 |

SW = deschiderea cheii