


# W45 HRK HJR

Ștuț filetat, unghi 45°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Racord 1	Filete conice exterioare BSPT
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe filet
Racord 2	Filete cilindrice exterioare BSP
Formă de etanșare 2	Con exterior 60°
Tip constructiv	Ștuț de fixat prin înfiletare
Forma constructivă	Racord 45°
Racord standard 2	JIS B 8363
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

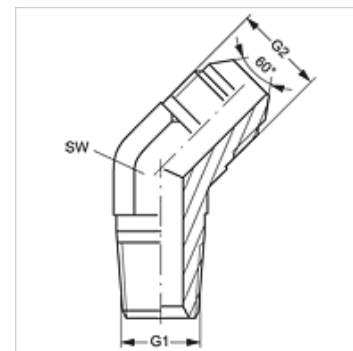

## Articol

Denumire	G1	G2	SW (mm)
W45 HRK 04 HJR	R 1/4" K	G 1/4" -19	14
W45 HRK 06 HJR	R 3/8" K	G 3/8" -19	19
W45 HRK 08 HJR	R 1/2" K	G 1/2" -14	22
W45 HRK 12 HJR	R 3/4" K	G 3/4" -14	27
W45 HRK 16 HJR	R 1" K	G 1" -11	33

SW = deschiderea cheii