

W45 HRO HJOF

Ștuț filetat, unghi 45°

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1 Filete cilindrice exterioare BSP

Formă de etanșare 1 Formă G

Racord 2 Filete ORFS exterioare


Formă de etanșare 2 cu etanșare pe suprafață cu inel O

Tip constructiv Ștuț de fixat prin înfiletare

Forma constructivă Racord 45°

Material Oțel

Protecția suprafeței acoperire galvanică

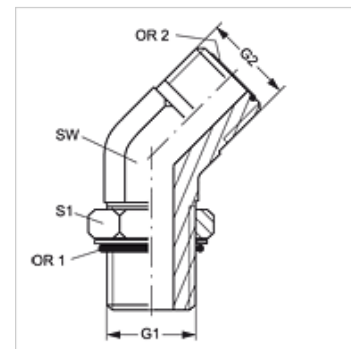

Articol

Denumire	G1	G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
W45 HRO 20 HJOF	G 1.1/4" -11	1.11/16" -12 UN	41	50	37,69 x 3,53	29,87 x 1,78
W45 HRO 24 HJOF	G 1.1/2" -11	2" -12 UN	50	55	44,04 x 3,53	37,82 x 1,78

SW , S1, S2 = deschiderea cheii