


# W45 O HJOF VA

Ștuț filetat, unghi 45°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Racord 1	Filete UN/UNF exterioare
Formă de etanșare 1	Inel de etanșare O pe ștuțul de înfiletare
Racord 2	Filete ORFS exterioare
Formă de etanșare 2	cu etanșare pe suprafață cu inel O
Tip constructiv	Ștuț de fixat prin înfiletare cu direcție reglabilă
Forma constructivă	Racord 45°
Material	oțel inoxidabil

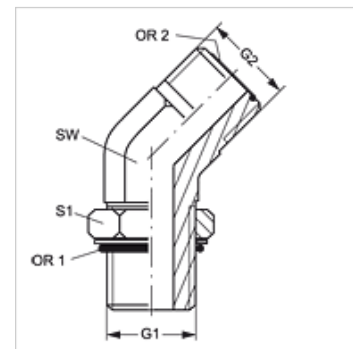

## Indicații referitoare comandă

NBR sigilii  
FPM (Viton) la cerere

## Articol

Denumire	G1	G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
W45 O 04 HJOF VA	7/16" -20 UNF	9/16" -18 UNF	14	16	8,92 x 1,83	7,65 x 1,78
W45 O 06 HJOF VA	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	19	11,89 x 1,98	9,25 x 1,78
W45 O 08 HJOF VA	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	19	24	16,36 x 2,21	12,42 x 1,78
W45 O 10 HJOF VA	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	27	19,18 x 2,46	15,60 x 1,78
W45 O 12 HJOF VA	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	30	35	23,47 x 2,95	18,77 x 1,78

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

## Variante produs

W45 O HJOF Ștuț filetat, unghi 45°, Oțel