


W90 HRK IR

Ștuț filetat, unghi 90°

Caracteristici

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Racord 1 | Filete conice exterioare BSPT |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe filet |
| Racord 2 | Filete cilindrice interioare BSP |
| Formă de etanșare 2 | cu etanșare pe suprafață |
| Tip constructiv | Ștuț de fixat prin înfiletare |
| Forma constructivă | Racord 90° |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

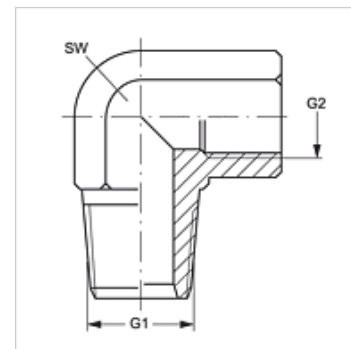

Articol

| Denumire | G1 | G2 | SW (mm) |
|---------------|----------|------------|------------|
| W90 HRK 02 IR | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14 |
| W90 HRK 04 IR | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19 |
| W90 HRK 06 IR | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22 |
| W90 HRK 08 IR | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 |
| W90 HRK 12 IR | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 32 |
| W90 HRK 16 IR | R 1" K | G 1" -11 | 41 |

SW = deschiderea cheii