


# W90 HROK HJL

Ștuț filetat, unghi 90°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Racord 1	Filete cilindrice exterioare BSP
Formă de etanșare 1	Inel O și inel cu diafragmă
Racord 2	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 2	Con exterior 60°
Tip constructiv	Ștuț de fixat prin înfiletare cu direcție reglabilă
Forma constructivă	Racord 90°
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

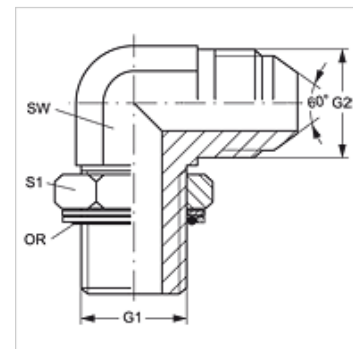

## Articol

Denumire	G1	G2	SW (mm)	S1	Inel O
W90 HROK 04 NW 06 HJL	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	14	17	10,78 x 2,62
W90 HROK 06 NW 08 HJL	G 3/8" -19	M 16 x 1,5	19	19	13,94 x 2,62
W90 HROK 06 NW 10 HJL	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	19	22	13,94 x 2,62
W90 HROK 08 NW 13 HJL	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	22	27	17,86 x 2,62
W90 HROK 12 NW 20 HJL	G 3/4" -14	M 30 x 1,5	27	32	23,47 x 2,62
W90 HROK 16 NW 25 HJL	G 1" -11	M 33 x 1,5	33	38	29,74 x 3,53

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

## Piese de schimb

**KAMMRING G** Inel de siguranță, în țoli