


W90 HROK HJ VA

Ștuț filetat tip tată, 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|---------------------|---|
| Racord 1 | Filete cilindrice exterioare BSP |
| Formă de etanșare 1 | Ștuț filetat cu inel O + inel cu diafragmă |
| Racord 2 | Filete UN/UNF exterioare |
| Formă de etanșare 2 | Con exterior 74° |
| Tip constructiv | Ștuț de fixat prin înfiletare cu direcție reglabilă |
| Forma constructivă | Racord 90° |
| Material | oțel inoxidabil |

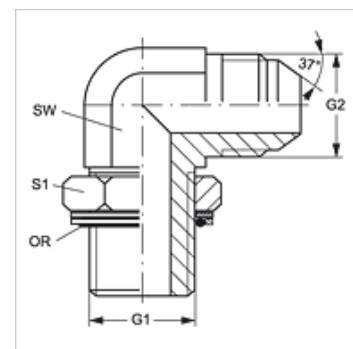

Indicații referitoare comandă

NBR sigilii

FPM (Viton) la cerere

Articol

| Denumire | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | Inel O |
|----------------------|--------------|----------------|------------|----|--------------|
| W90 HROK 02 HJ 04 VA | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| W90 HROK 04 HJ VA | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 14 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| W90 HROK 04 HJ 05 VA | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 14 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| W90 HROK 04 HJ 06 VA | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HJ VA | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HJ 08 VA | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJ VA | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJ 10 VA | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJ 12 VA | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HJ VA | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HJ 16 VA | G 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 16 HJ VA | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HROK 16 HJ 20 VA | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HROK 20 HJ VA | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HROK 20 HJ 24 VA | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HROK 24 HJ VA | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 | 44,04 x 3,53 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

Variante produs

W90 HROK HJ Ștuț filetat tip tată, 90°, Oțel

Piese de schimb

KAMMRING G Inel de siguranță, în țoli