


WB45 AOS HS

Ștuț de legătură, unghi 45°

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	Con exterior 24° cu inel O
Racord 2	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 2	Con interior 24°
Tip constructiv	Ștuț de legătură (cot de țevă scurt)
Forma constructivă	Racord 45°
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

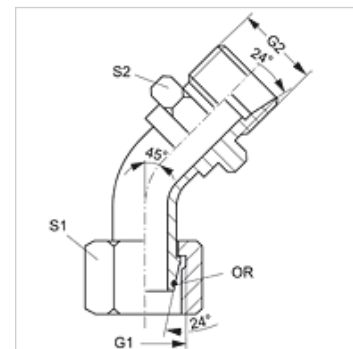

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

Denumire	Seria	Ø exterior țevă (mm)	Presiune de calcul (bar)	G1 + G2	S1	S2	Inel O
WB45 AOS 03 HS	S	6	600	M 14 x 1,5	17	14	4,0 x 1,5
WB45 AOS 04 HS	S	8	600	M 16 x 1,5	19	17	6,0 x 1,5
WB45 AOS 06 HS	S	10	600	M 18 x 1,5	22	19	7,5 x 1,5
WB45 AOS 08 HS	S	12	600	M 20 x 1,5	24	22	9,0 x 1,5
WB45 AOS 10 HS	S	14	600	M 22 x 1,5	27	22	10,0 x 2,0
WB45 AOS 13 HS	S	16	400	M 24 x 1,5	30	24	12,0 x 2,0
WB45 AOS 16 HS	S	20	400	M 30 x 2	36	30	16,3 x 2,4
WB45 AOS 20 HS	S	25	400	M 36 x 2	46	36	20,3 x 2,4
WB45 AOS 25 HS	S	30	400	M 42 x 2	50	46	25,3 x 2,4
WB45 AOS 32 HS	S	38	315	M 52 x 2	60	55	33,3 x 2,4

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - SW, S1, S2 = deschiderea cheii