

DRV 1700

Supapă de strangulare și reținere DVR 1700


HANSA FLEX

Caracteristici

Set de livrare cu contrapiuliță

Medii Ulei mineral

Presiune de lucru max. 210 bari

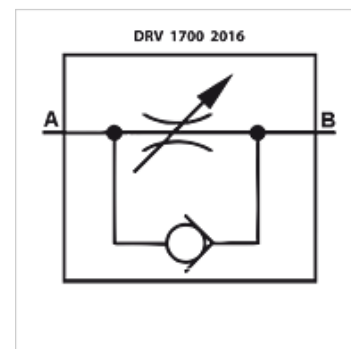

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație

Articol

| Denumire | Debit max. (L/min) | G1 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Greutate (kg) |
|--------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| DRV 1700-1/4 | 15 | G 1/4" -19 | 56 | 60 | 17 | 0,15 |
| DRV 1700-3/8 | 30 | G 3/8" -19 | 65 | 73 | 22 | 0,28 |
| DRV 1700-1/2 | 50 | G 1/2" -14 | 87 | 85 | 27 | 0,52 |