


XVHL VA / XVHS VA

Ștuț închidere

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 1	Con interior 24°
Tip constructiv	Ștuț de blocaj
Forma constructivă	drept
Standard	DIN 2353 ISO 8434-1
Set de livrare	Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere)
Material	oțel inoxidabil

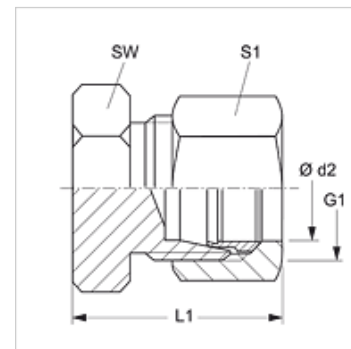

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)	S1
XVHL NW 04 VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	22	12	14
XVHL NW 06 VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	23	14	17
XVHL NW 08 VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	24	17	19
XVHL NW 10 VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	25	19	22
XVHL NW 13 VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	26	24	27
XVHL NW 16 VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	28	27	32
XVHL NW 20 VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	30	32	36
XVHL NW 25 VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	31	41	41
XVHL NW 32 VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	36	46	50
XVHL NW 40 VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	39	55	60
XVHS NW 03 VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	26	14	17
XVHS NW 04 VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	28	17	19
XVHS NW 06 VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	29	19	22
XVHS NW 08 VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	31	22	24
XVHS NW 10 VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	34	24	27
XVHS NW 13 VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	34	27	30
XVHS NW 16 VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	39	32	36
XVHS NW 20 VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	44	41	46
XVHS NW 25 VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	47	46	50
XVHS NW 32 VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	54	55	60

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țevă

Variante produs

XVHLL / XVHL / XVHS	Ștuț închidere, Oțel
VHL VA / VHS VA	Ștuț de blocaj, oțel inoxidabil