


SDOR VA

Îmbinare filetată articulată, neștrangulată, 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1	Filete cilindrice exterioare BSP
Formă de etanșare 1	Formă F
Racord 2	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 2	Con interior 24°
Tip constructiv	Îmbinare filetată articulată neștrangulată
Forma constructivă	Racord 90°
Standard	DIN 2353 ISO 8434-1
Set de livrare	Ștuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere
Material	oțel inoxidabil

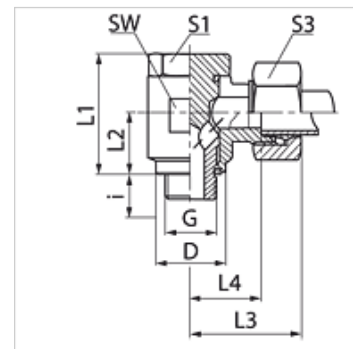

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Indicații referitoare comandă

NBR sigilii

FPM (Viton) la cerere

Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø exterior țevă (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S3	Inel O
SDOR 04 LL VA	LL	PN 100	4	G 1/8" -28	14,7	8	23,5	10,5	29,0	14,0	17	17	10	7,65 x 1,78
SDOR 06 LL VA	LL	PN 100	6	G 1/8" -28	13,5	8	23,5	10,5	28,5	13,5	17	17	12	7,65 x 1,78
SDOR 08 LL VA	LL	PN 100	8	G 1/8" -28	14,7	8	23,5	10,5	28,5	13,5	17	17	14	7,65 x 1,78
SDOR NW 04 HL VA	L	PN 315	6	G 1/8" -28	14,7	8	23,5	10,5	27,0	12,0	17	17	14	7,65 x 1,78
SDOR NW 06 HL VA	L	PN 315	8	G 1/4" -19	18,7	13	29,0	14,0	29,0	14,5	22	19	17	11,10 x 1,78
SDOR NW 08 HL VA	L	PN 315	10	G 1/4" -19	18,7	10	29,0	14,0	30,0	15,5	22	19	19	11,10 x 1,78
SDOR NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	G 1/4" -19	22,7	10	35,0	15,5	25,0	16,5	22	19	22	11,10 x 1,78
SDOR NW 10 HL VA	L	PN 315	12	G 3/8" -19	22,7	12	35,0	16,5	33,0	18,0	27	24	22	14,00 x 1,78
SDOR NW 13 HL VA	L	PN 315	15	G 1/2" -14	26,7	12	46,0	21,5	36,0	21,5	32	27	27	18,77 x 1,78
SDOR NW 16 HL VA	L	PN 315	18	G 1/2" -14	26,7	12	46,0	21,5	37,5	21,0	32	27	32	18,77 x 1,78
SDOR NW 20 HL VA	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32,7	16	52,0	24,0	44,0	27,5	41	36	36	23,81 x 2,62
SDOR NW 25 HL VA	L	PN 160	28	G 1" -11	39,7	18	64,0	30,5	48,5	32,0	50	46	41	29,82 x 2,62
SDOR NW 32 HL VA	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	49,7	20	75,0	35,5	58,0	36,0	60	50	50	37,77 x 2,62
SDOR NW 40 HL VA	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	55,7	22	74,0	40,5	63,5	40,5	70	60	60	41,28 x 3,53
SDOR NW 03 HS VA	S	PN 400	6	G 1/4" -19	18,7	13	29,0	14,0	31,5	16,5	22	19	17	11,10 x 1,78
SDOR NW 04 HS VA	S	PN 400	8	G 1/4" -19	18,7	13	29,0	14,0	31,5	16,5	22	19	19	11,10 x 1,78
SDOR NW 06 HS 1/4 VA	S	PN 400	10	G 1/4" -19	29,0	13	35,0	16,5	35,0	18,5	27	19	22	11,10 x 1,78
SDOR NW 06 HS VA	S	PN 400	10	G 3/8" -19	22,7	12	35,5	16,5	34,5	18,5	27	24	22	14,00 x 1,78
SDOR NW 08 HS VA	S	PN 400	12	G 3/8" -19	22,7	12	35,0	16,5	34,5	18,5	27	24	24	14,00 x 1,78
SDOR NW 10 HS VA	S	PN 400	14	G 1/2" -14	26,7	12	46,0	21,5	40,5	22,5	32	27	27	18,77 x 1,78
SDOR NW 13 HS VA	S	PN 315	16	G 1/2" -14	26,7	12	46,0	21,5	40,5	22,0	32	27	30	18,77 x 1,78
SDOR NW 16 HS VA	S	PN 315	20	G 3/4" -14	32,7	16	52,0	24,0	48,0	26,5	41	36	36	23,81 x 2,62
SDOR NW 20 HS VA	S	PN 250	25	G 1" -11	39,7	19	63,0	30,5	55,5	31,5	50	46	46	29,82 x 2,62
SDOR NW 25 HS VA	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	49,7	20	75,0	35,5	63,5	37,0	60	55	50	37,77 x 2,62
SDOR NW 32 HS VA	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	55,7	22	74,0	40,5	72,5	41,5	70	60	60	41,28 x 3,53

PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - Ø d2 = diametru exterior țevă

Variante produs

SDOR	Îmbinare filetată articulată, neștrangulată, 90°, Oțel
XSDOR VA	Îmbinare filetată articulată, neștrangulată, 90°, oțel inoxidabil