


Caracteristici

Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	Ștuțuri de țeavă cu inel de tăiere
Racord 2	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 2	Con interior 24°
Tip constructiv	Îmbinare filetată cu direcție reglabilă
Forma constructivă	Racord 90°
Standard	DIN 2353 ISO 8434-1
Set de livrare	Ștuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

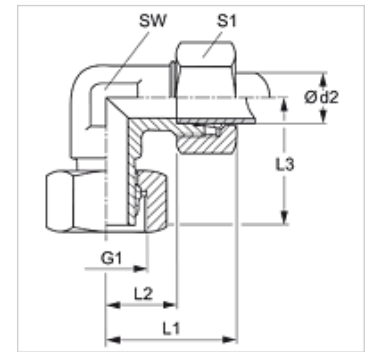

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
VEV 16 LL	LL	PN 100	16	M 22 x 1,5	21	36,0	33,0	19	27
VEV NW 04 HL	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14
VEV NW 06 HL	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,5	12	17
VEV NW 08 HL	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	30	15,0	29,0	14	19
VEV NW 10 HL	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,5	17	22
VEV NW 13 HL	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,5	19	27
VEV NW 16 HL	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	40	23,5	35,5	24	32
VEV NW 20 HL	L	PN 160	22	M 30 x 2	44	27,5	38,0	27	36
VEV NW 25 HL	L	PN 160	28	M 36 x 2	47	30,5	41,5	36	41
VEV NW 32 HL	L	PN 160	35	M 45 x 2	56	34,5	51,0	41	50
VEV NW 40 HL	L	PN 160	42	M 52 x 2	63	40,0	56,0	50	60
VEV NW 03 HS	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	31	16,0	27,0	12	17
VEV NW 04 HS	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,5	14	19
VEV NW 06 HS	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	34	17,5	29,5	17	22
VEV NW 08 HS	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	30,5	17	24
VEV NW 10 HS	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	35,0	19	27
VEV NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	43	24,5	36,5	24	30
VEV NW 16 HS	S	PN 400	20	M 30 x 2	48	26,5	44,5	27	36
VEV NW 20 HS	S	PN 400	25	M 36 x 2	54	30,0	49,5	36	46
VEV NW 25 HS	S	PN 400	30	M 42 x 2	62	35,5	55,0	41	50
VEV NW 32 HS	S	PN 315	38	M 52 x 2	72	41,0	63,0	50	60

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țeavă

Variante produs

VEV MG	Îmbinare filetată, unghi 90°, Alamă
VEV VA	Îmbinare filetată, unghi 90°, oțel inoxidabil