


VEW VA

Îmbinare filetată, unghi 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	Ștuțuri de țeavă cu inel de tăiere
Racord 2	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 2	Con interior 24°
Tip constructiv	Îmbinare filetată cu direcție reglabilă
Forma constructivă	Racord 90°
Standard	DIN 2353 ISO 8434-1
Set de livrare	Ștuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere
Material	oțel inoxidabil

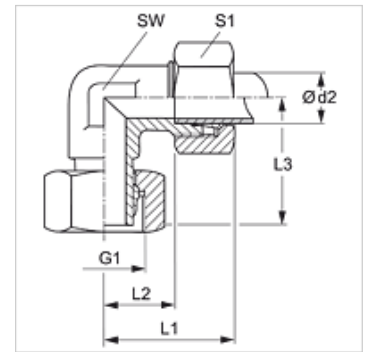

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
VEW NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14
VEW NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,5	12	17
VEW NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	30	15,0	29,0	14	19
VEW NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,5	17	22
VEW NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,5	19	27
VEW NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	40	23,5	35,5	24	32
VEW NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	44	27,5	38,0	27	36
VEW NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	47	30,5	41,5	36	41
VEW NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	56	34,5	51,0	41	50
VEW NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	63	40,0	56,0	50	60
VEW NW 03 HS VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	31	16,0	27,0	12	17
VEW NW 04 HS VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,5	14	19
VEW NW 06 HS VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	34	17,5	29,5	17	22
VEW NW 08 HS VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	30,5	17	24
VEW NW 10 HS VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	35,0	19	27
VEW NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	43	24,5	36,5	24	30
VEW NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	48	26,5	44,5	27	36
VEW NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	54	30,0	49,5	36	46
VEW NW 25 HS VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	62	35,5	55,0	41	50
VEW NW 32 HS VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	72	41,0	63,0	50	60

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țeavă

Variante produs

VEW	Îmbinare filetată, 90°, Oțel
VEW MG	Îmbinare filetată, unghi 90°, Alamă
XVEW VA	Îmbinare filetată, 90°, oțel inoxidabil