


# XEWOR 45

## Racord filetat tip tată, 45°

### Caracteristici

|                      |  |
|----------------------|--|
| Racord 1             | Filete cilindrice exterioare BSP               |
| Formă de etanșare 1  | Formă G  |
| Racord 2             | Filet metric exterior cilindric                |
| Formă de etanșare 2  | Con interior 24°                               |
| Tip constructiv      | Racord filetat tip tată reglabil ca direcție   |
| Forma constructivă   | Racord 45°                                     |
| Set de livrare       | Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere) |
| Material             | Oțel   |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică                            |

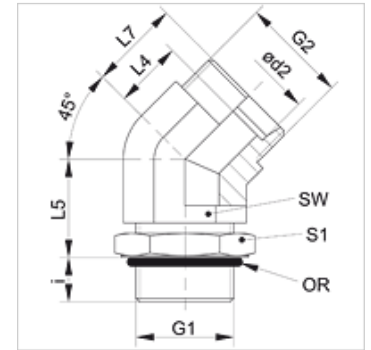

### Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

### Articol

| Denumire          | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2<br>(mm) | G1           | G2         | i<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | L7<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | Inel O       |
|-------------------|-------|-----------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|--------------|
| XEWOR 45 NW 04 HL | L     | PN 315                | 6            | G 1/8" -28   | M 12 x 1,5 | 8         | 9          | 21         | 16,0       | 14         | 14 | 8,00 x 1,50  |
| XEWOR 45 NW 06 HL | L     | PN 315                | 8            | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 9         | 12         | 20         | 19,0       | 14         | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 08 HL | L     | PN 315                | 10           | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 9         | 12         | 25         | 19,0       | 19         | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 10 HL | L     | PN 250                | 12           | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 9         | 14         | 28         | 21,0       | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 13 HL | L     | PN 250                | 15           | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 13        | 17         | 26         | 24,0       | 22         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 16 HL | L     | PN 250                | 18           | G 1/2" -14   | M 26 x 1,5 | 13        | 17         | 32         | 24,5       | 27         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 20 HL | L     | PN 160                | 22           | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 13        | 19         | 37         | 26,5       | 30         | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 25 HL | L     | PN 160                | 28           | G 1" -11     | M 36 x 2   | 15        | 23         | 37         | 30,5       | 36         | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 32 HL | L     | PN 160                | 35           | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2   | 15        | 27         | 39         | 37,5       | 50         | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 40 HL | L     | PN 160                | 42           | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 15        | 26         | 39         | 37,0       | 50         | 55 | 44,04 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 03 HS | S     | PN 315                | 6            | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 9         | 9          | 19         | 16,0       | 14         | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 04 HS | S     | PN 315                | 8            | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 9         | 12         | 23         | 19,0       | 19         | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 06 HS | S     | PN 250                | 10           | G 3/8" -19   | M 16 x 1,5 | 9         | 13         | 25         | 20,5       | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 08 HS | S     | PN 250                | 12           | G 3/8" -19   | M 20 x 1,5 | 9         | 17         | 25         | 24,5       | 22         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 10 HS | S     | PN 250                | 14           | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 13        | 16         | 31         | 24,5       | 27         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 13 HS | S     | PN 250                | 16           | G 1/2" -14   | M 24 x 1,5 | 13        | 16         | 31         | 24,5       | 27         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 16 HS | S     | PN 250                | 20           | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 12        | 16         | 34         | 26,5       | 30         | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 20 HS | S     | PN 250                | 25           | G 1" -11     | M 36 x 2   | 14        | 19         | 37         | 31,0       | 36         | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 25 HS | S     | PN 160                | 30           | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2   | 15        | 24         | 38         | 37,5       | 50         | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 32 HS | S     | PN 160                | 38           | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 15        | 21         | 38         | 37,0       | 50         | 55 | 44,04 x 3,53 |

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țevă