
XVEW VA
Îmbinare filetată, 90°

HANSA-FLEX

Caracteristici

Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	Ștuțuri de țeavă cu inel de tăiere
Racord 2	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 2	Con interior 24°
Tip constructiv	Îmbinare filetată cu direcție reglabilă
Forma constructivă	Racord 90°
Standard	DIN 2353 ISO 8434-1
Set de livrare	Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere) premontate
Material	oțel inoxidabil



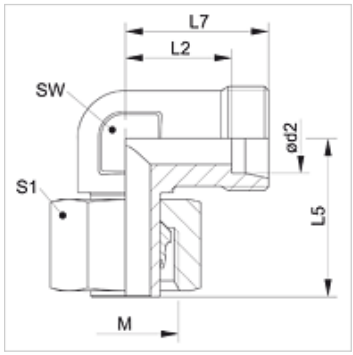

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø d2 (mm)	M	L2 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1
XVEW NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	12,0	26,0	19	12	14
XVEW NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	14,0	27,5	21	12	17
XVEW NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	15,0	29,0	22	14	19
XVEW NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	17,0	29,5	24	17	22
XVEW NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	21,0	32,5	28	19	27
XVEW NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	23,5	35,5	31	24	32
XVEW NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	27,5	38,5	35	27	36
XVEW NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	30,5	41,5	38	36	41
XVEW NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	34,5	51,0	45	41	50
XVEW NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	40,0	56,0	51	50	60
XVEW NW 03 HS VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	16,0	27,0	23	12	17
XVEW NW 04 HS VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	17,0	27,5	24	14	19
XVEW NW 06 HS VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	17,5	30,0	25	17	22
XVEW NW 08 HS VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	21,5	31,0	29	17	24
XVEW NW 10 HS VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	22,0	35,0	30	19	27
XVEW NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	24,5	36,5	33	24	30
XVEW NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	26,5	44,5	37	27	36
XVEW NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	30,0	50,0	42	36	46
XVEW NW 25 HS VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	35,5	55,0	49	41	50
XVEW NW 32 HS VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	41,0	63,0	57	50	60

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – Ø d2 = diametru exterior țeavă

Variante produs

XVEW	Îmbinare filetată, 90°, Oțel
VEW VA	Îmbinare filetată, unghi 90°, oțel inoxidabil

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.