


# GE HMOK AJ

## Ștuț de fixat prin înfiletare

### Caracteristici

Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 1	Ștuț filetat cu inel O + inel cu diafragmă
Racord 2	Filete UN/UNF de piuliță
Formă de etanșare 2	Con interior 74°
Tip constructiv	Ștuț de fixat prin înfiletare
Forma constructivă	drept
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

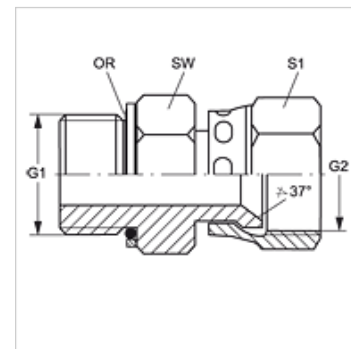

### Articol

Denumire	G1	G2	SW (mm)	S1	Inel O
GE HMOK 10 AJ 04	M 10 x 1	7/16" -20 UNF	14	16	8,0 x 1,5
GE HMOK 10 AJ 05	M 10 x 1	1/2" -20 UNF	14	17	8,0 x 1,5
GE HMOK 12 AJ 04	M 12 x 1,5	7/16" -20 UNF	17	16	9,3 x 2,4
GE HMOK 12 AJ 05	M 12 x 1,5	1/2" -20 UNF	17	17	9,3 x 2,4
GE HMOK 14 AJ 05	M 14 x 1,5	1/2" -20 UNF	19	17	11,3 x 2,4
GE HMOK 14 AJ 06	M 14 x 1,5	9/16" -18 UNF	19	19	11,3 x 2,4
GE HMOK 16 AJ 06	M 16 x 1,5	9/16" -18 UNF	22	19	13,3 x 2,4
GE HMOK 16 AJ 08	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	22	22	13,3 x 2,4
GE HMOK 18 AJ 08	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	24	22	15,3 x 2,4
GE HMOK 18 AJ 10	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	24	27	15,3 x 2,4
GE HMOK 20 AJ 10	M 20 x 1,5	7/8" -14 UNF	27	27	17,3 x 2,4
GE HMOK 22 AJ 10	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	27	27	19,3 x 2,4
GE HMOK 22 AJ 12	M 22 x 1,5	1.1/16" -12 UN	27	32	19,3 x 2,4
GE HMOK 26 AJ 14	M 26 x 1,5	1.3/16" -12 UN	36	36	23,5 x 2,6
GE HMOK 27 AJ 12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	32	32	23,6 x 2,9
GE HMOK 27 AJ 16	M 27 x 2	1.5/16" -12 UN	32	38	23,6 x 2,9
GE HMOK 33 AJ 16	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	41	38	29,5 x 3,0
GE HMOK 42 AJ 20	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	50	50	38,0 x 3,0
GE HMOK 48 AJ 24	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	60	60	44,0 x 3,0

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

### Piese de schimb

**KAMMRING M** Inel de siguranță metric