


# GE HN HJOF VA

Ștuț de fixat prin înfiletare

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Racord 1            | Filete NPT exterioare              |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe filet               |
| Racord 2            | Filete ORFS exterioare             |
| Formă de etanșare 2 | cu etanșare pe suprafață cu inel O |
| Tip constructiv     | Ștuț de fixat prin înfiletare      |
| Forma constructivă  | drept                              |
| Material            | oțel inoxidabil                    |

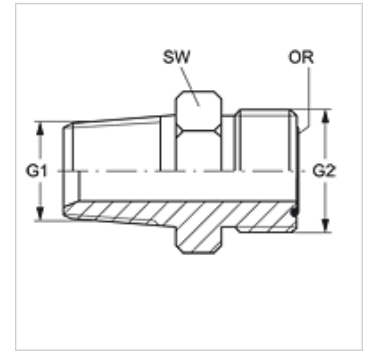

## Indicații referitoare comandă

NBR sigilii  
FPM (Viton) la cerere

## Articol

| Denumire            | G1           | G2             | SW<br>(mm) | Inel O       |
|---------------------|--------------|----------------|------------|--------------|
| GE HN 02 HJOF 04 VA | 1/8" -27 NPT | 9/16" -18 UNF  | 16         | 7,65 x 1,78  |
| GE HN 04 HJOF VA    | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF  | 16         | 7,65 x 1,78  |
| GE HN 04 HJOF 06 VA | 1/4" -18 NPT | 11/16" -16 UN  | 19         | 9,25 x 1,78  |
| GE HN 06 HJOF VA    | 3/8" -18 NPT | 11/16" -16 UN  | 19         | 9,25 x 1,78  |
| GE HN 06 HJOF 08 VA | 3/8" -18 NPT | 13/16" -16 UN  | 22         | 12,42 x 1,78 |
| GE HN 08 HJOF VA    | 1/2" -14 NPT | 13/16" -16 UN  | 22         | 12,42 x 1,78 |
| GE HN 08 HJOF 10 VA | 1/2" -14 NPT | 1" -14 UNS     | 27         | 15,60 x 1,78 |
| GE HN 12 HJOF VA    | 3/4" -14 NPT | 1.3/16" -12 UN | 32         | 18,77 x 1,78 |
| GE HN 16 HJOF VA    | 1" -11,5 NPT | 1.7/16" -12 UN | 38         | 23,52 x 1,78 |

SW = deschiderea cheii

## Variante produs

GE HN HJOF Ștuț de fixat prin înfiletare, Oțel