
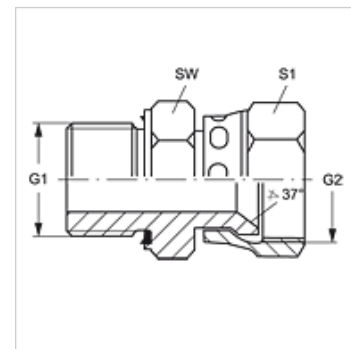


GE HRED AJ

Ștuț de fixat prin înfiletare

Caracteristici

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Racord 1 | Filete cilindrice exterioare BSP |
| Formă de etanșare 1 | Formă E |
| Racord 2 | Filete UN/UNF de piuliță |
| Formă de etanșare 2 | Con interior 74° |
| Tip constructiv | Ștuț de fixat prin înfiletare |
| Forma constructivă | drept |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Articol

| Denumire | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|------------------|--------------|----------------|------------|----|
| GE HRED 02 AJ 04 | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 14 | 14 |
| GE HRED 02 AJ 05 | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 14 | 17 |
| GE HRED 04 AJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 | 17 |
| GE HRED 04 AJ 06 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 |
| GE HRED 04 AJ 08 | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| GE HRED 06 AJ | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 22 | 19 |
| GE HRED 06 AJ 08 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 | 22 |
| GE HRED 06 AJ 10 | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 27 | 27 |
| GE HR ED 08 AJ | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 | 22 |
| GE HRED 08 AJ 10 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 | 27 |
| GE HRED 08 AJ 12 | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| GE HRED 12 AJ | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 32 | 32 |
| GE HRED 12 AJ 16 | G 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 32 | 41 |
| GE HRED 16 AJ | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 41 | 41 |
| GE HRED 16 AJ 20 | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 |
| GE HRED 20 AJ | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 50 | 50 |
| GE HRED 20 AJ 24 | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN | 50 | 60 |
| GE HRED 24 AJ | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 55 | 60 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

Variante produs

GE HRED AJ VA Ștuț de fixat prin înfiletare, oțel inoxidabil

Piese de schimb

WD Garnitură moale pentru racorduri filetate tip tată