


# GE HRK AB VA

Ștuț de fixat prin înfiletare

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Racord 1	Filete conice exterioare BSPT
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe filet
Racord 2	Filete BSP de piuliță
Formă de etanșare 2	Con interior 60°
Tip constructiv	Ștuț de fixat prin înfiletare
Forma constructivă	drept
Material	oțel inoxidabil

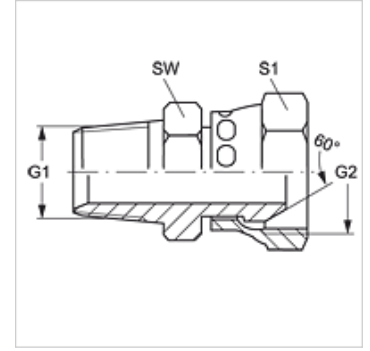

## Articol

Denumire	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HRK 02 AB VA	R 1/8" K	G 1/8" -28	14	14
GE HRK 04 AB VA	R 1/4" K	G 1/4" -19	19	19
GE HRK 06 AB VA	R 3/8" K	G 3/8" -19	22	22
GE HRK 08 AB VA	R 1/2" K	G 1/2" -14	27	27
GE HRK 12 AB VA	R 3/4" K	G 3/4" -14	37	37
GE HRK 16 AB VA	R 1" K	G 1" -11	41	41
GE HRK 20 AB VA	R 1.1/4" K	G 1.1/4" -11	50	50
GE HRK 24 AB VA	R 1.1/2" K	G 1.1/2" -11	55	60
GE HRK 32 AB VA	R 2" K	G 2" -11	64	67

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

## Variante produs

GE HRK AB Ștuț de fixat prin înfiletare, Oțel