


# GE HRO HJ

## Ștuț de fixat prin înfiletare

### Caracteristici

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Racord 1             | Filete cilindrice exterioare BSP |
| Formă de etanșare 1  | Formă G                          |
| Racord 2             | Filete UN/UNF exterioare         |
| Formă de etanșare 2  | Con exterior 74°                 |
| Tip constructiv      | Ștuț de fixat prin înfiletare    |
| Forma constructivă   | drept                            |
| Material             | Oțel                             |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică              |

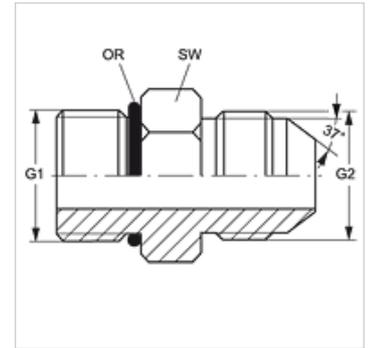

### Articol

| Denumire        | G1           | G2             | SW<br>(mm) | Inel O       |
|-----------------|--------------|----------------|------------|--------------|
| GE HRO 02 HJ 04 | G 1/8" -28   | 7/16" -20 UNF  | 16         | 7,65 x 1,78  |
| GE HRO 02 HJ 05 | G 1/8" -28   | 1/2" -20 UNF   | 16         | 7,65 x 1,78  |
| GE HRO 04 HJ    | G 1/4" -19   | 7/16" -20 UNF  | 19         | 10,78 x 2,62 |
| GE HRO 04 HJ 05 | G 1/4" -19   | 1/2" -20 UNF   | 19         | 10,78 x 2,62 |
| GE HRO 04 HJ 06 | G 1/4" -19   | 9/16" -18 UNF  | 19         | 10,78 x 2,62 |
| GE HRO 04 HJ 08 | G 1/4" -19   | 3/4" -16 UNF   | 19         | 10,78 x 2,62 |
| GE HRO 06 HJ 04 | G 3/8" -19   | 7/16" -20 UNF  | 24         | 13,94 x 2,62 |
| GE HRO 06 HJ 05 | G 3/8" -19   | 1/2" -20 UNF   | 24         | 13,94 x 2,62 |
| GE HRO 06 HJ    | G 3/8" -19   | 9/16" -18 UNF  | 24         | 13,94 x 2,62 |
| GE HRO 06 HJ 08 | G 3/8" -19   | 3/4" -16 UNF   | 24         | 13,94 x 2,62 |
| GE HRO 06 HJ 10 | G 3/8" -19   | 7/8" -14 UNF   | 24         | 13,94 x 2,62 |
| GE HRO 08 HJ 04 | G 1/2" -14   | 7/16" -20 UNF  | 28         | 17,86 x 2,62 |
| GE HRO 08 HJ 06 | G 1/2" -14   | 9/16" -18 UNF  | 28         | 17,86 x 2,62 |
| GE HRO 08 HJ    | G 1/2" -14   | 3/4" -16 UNF   | 28         | 17,86 x 2,62 |
| GE HRO 08 HJ 10 | G 1/2" -14   | 7/8" -14 UNF   | 28         | 17,86 x 2,62 |
| GE HRO 08 HJ 12 | G 1/2" -14   | 1.1/16" -12 UN | 28         | 17,86 x 2,62 |
| GE HRO 12 HJ 08 | G 3/4" -14   | 3/4" -16 UNF   | 35         | 23,47 x 2,62 |
| GE HRO 12 HJ    | G 3/4" -14   | 1.1/16" -12 UN | 35         | 23,47 x 2,62 |
| GE HRO 12 HJ 14 | G 3/4" -14   | 1.3/16" -12 UN | 35         | 23,47 x 2,62 |
| GE HRO 12 HJ 16 | G 3/4" -14   | 1.5/16" -12 UN | 35         | 23,47 x 2,62 |
| GE HRO 16 HJ 12 | G 1" -11     | 1.1/16" -12 UN | 43         | 29,74 x 3,53 |
| GE HRO 16 HJ    | G 1" -11     | 1.5/16" -12 UN | 43         | 29,74 x 3,53 |
| GE HRO 16 HJ 20 | G 1" -11     | 1.5/8" -12 UN  | 43         | 29,74 x 3,53 |
| GE HRO 20 HJ 16 | G 1.1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 52         | 37,69 x 3,53 |
| GE HRO 20 HJ    | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN  | 52         | 37,69 x 3,53 |
| GE HRO 20 HJ 24 | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 52         | 37,69 x 3,53 |
| GE HRO 24 HJ    | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 58         | 44,04 x 3,53 |

SW = deschiderea cheii