
ICO
Furtun metalic

HANSA-FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Well suited for use in gas technology
Execuţie	ondulat paralel cu un singur perete ondulat normal
Material furtun	Oţel inoxidabil 1.4541
Împletitură	fără împletitură
Standard	DIN EN ISO 10380
Temperatură min.	-200 °C
Temperatură max.	550 °C
Temperatură	este valabil numai pentru furtunul
Aprobare	Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384



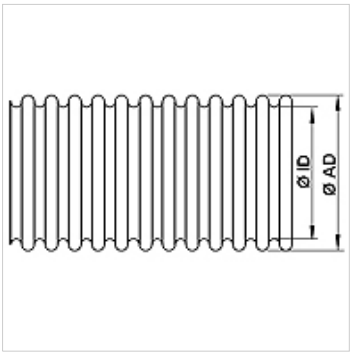

Indicaţie

La valorile presiunii vă rugăm să ţineţi cont de factorii dinamici şi termici de reducere.
Valorile presiunii enumerate se referă numai la furtunuri.

Indicaţii referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Toleranţe diametru interior/ diametru exterior (mm)	Rază de îndoire - static (mm)	Rază de îndoire - dinamic (mm)	Presiune de lucru la 20°C (stat.) (bar)	Greutate per m (kg)	Lungime de fabricaţie(m)
ICO 010	10,60	16,10	0,30	35	125	5,0	0,110	la cerere
ICO 013	12,30	18,00	0,30	35	140	5,0	0,115	la cerere
ICO 016	15,70	23,70	0,40	45	190	4,0	0,175	la cerere
ICO 020	19,80	28,80	0,40	55	215	3,0	0,260	la cerere
ICO 025	25,80	34,50	0,40	70	250	3,0	0,320	la cerere
ICO 032	33,00	43,70	0,40	80	270	3,0	0,500	la cerere
ICO 040	40,00	52,00	0,50	100	320	2,0	0,630	10 până la 12
ICO 050	51,60	65,50	0,50	130	360	1,0	0,810	10 până la 12
ICO 065	66,00	85,40	0,60	175	450	1,0	1,380	10 până la 12
ICO 080	76,60	97,50	0,60	200	500	1,0	1,520	10 până la 12
ICO 100	103,00	125,00	1,00	250	600	1,0	2,150	10 până la 12
ICO 125	127,50	151,50	1,00	325	750	1,0	3,250	10 până la 12
ICO 150	151,50	177,00	1,00	375	850	0,8	4,100	10 până la 12
ICO 200	200,00	227,00	0,80	260	950	0,8	7,300	10 până la 12
ICO 250	250,00	282,00	0,80	340	1200	0,6	9,200	10 până la 12
ICO 300	300,00	335,00	1,00	420	1600	0,5	12,700	10 până la 12

Variante produs

ICA	Furtun metalic, 1 împletitură din 1.4301
ICB	Furtun metalic, 2 împletituri din 1.4301
IBA	Furtun metalic, 1 împletitură din 1.4301

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.