


# PA 500 HN VA

Armătură de sertizat, AGN

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500
<b>Racord 1</b>	Filete NPT exterioare
<b>Formă de etanșare 1</b>	cu etanșare pe filet, con interior de 60° suplimentar.
<b>Prescurtare</b>	AGN
<b>Integrare</b>	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
<b>Set de livrare</b>	Niplu de presare + montură presată
<b>Material</b>	oțel inoxidabil

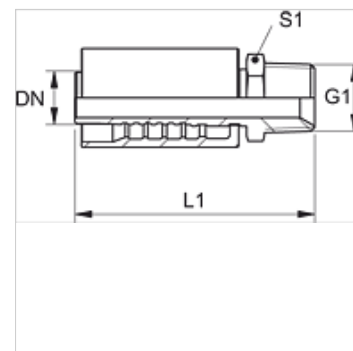

## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	S1
PA 520 HN VA	19	12	3/4"	30
PA 520 HN 25 VA	19	12	3/4"	36
PA 525 HN VA	25	16	1"	36
PA 532 HN VA	31	20	1.1/4"	46
PA 540 HN VA	38	24	1.1/2"	50
PA 550 HN VA	51	32	2"	65

## Variante produs

PA 500 HN A Armătură de sertizat, AGN, Oțel