

ND B

Niplu de conectare, RGN

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1 Ochi inelar pentru șurub tubular metric

Formă de etanșare 1 Etanșare prin inel de cupru


Racord 2 Racord furtun

Prescurtare RGN

Standard DIN 7642

Material Oțel

Protecția suprafeței acoperire galvanică

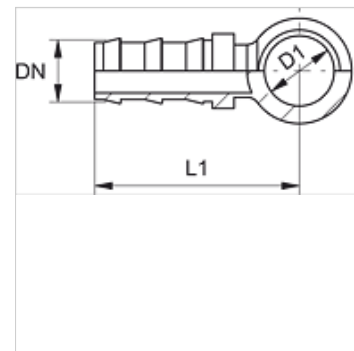

Indicație

Niplurile nedeteriorate se pot reutiliza.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	D1 (mm)	pentru șurub tubular	L1 (mm)
ND 06 B 02	6	4	1/4"	8,1	M 8	36,0
ND 06 B 04	6	4	1/4"	10,1	M 10	38,0
ND 06 B	6	4	1/4"	12,1	M 12	40,0
ND 06 B 08	6	4	1/4"	14,1	M 14	42,0
ND 10 B 06	10	6	3/8"	12,1	M 12	44,0
ND 10 B 08	10	6	3/8"	14,1	M 14	47,0
ND 10 B	10	6	3/8"	16,1	M 16	49,0
ND 13 B 08	12	8	1/2"	14,1	M 14	51,0
ND 13 B 16	12	8	1/2"	22,1	M 22	58,0
ND 16 B	16	10	5/8"	22,1	M 22	68,0

Accesorii

ND ASR GE, RO, BL Inel opritor pentru niplu coaxial