


# PA 600 AOJ 45

Armătură de sertizat, DKOJ 45°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 600
<b>Racord 1</b>	Filete UN/UNF de piuliță
<b>Formă de etanșare 1</b>	Con interior 74° cu inel O
<b>Prescurtare</b>	DKOJ
<b>Standard</b>	ISO 8434-2
<b>Integrare</b>	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
<b>Set de livrare</b>	Niplu de presare + montură presată
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică

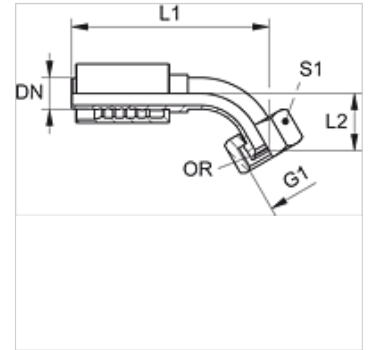

## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Inel O
PA 650 AOJ 45	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	275,0	64,0	75	50,0 x 2,0