

PA 700 HJOF

Armătură de sertizat, ORFS

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 700

Racord 1 Filete UN/UNF exterioare

Formă de etanșare 1 cu etanșare pe suprafață cu inel O

Prescurtare ORFS


Standard ISO 8434-3

Integrare cu siguranță contra ruperii (Interlock)

Set de livrare Niplu de presare + montură presată

Material Oțel

Protecția suprafeței acoperire galvanică

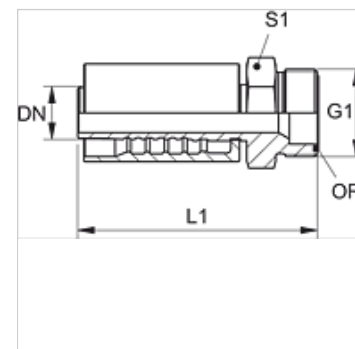

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Presiune de lucru (bar)	G1	L1 (mm)	S1	Inel O
PA 720 HJOF	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	101,0	32	18,77 x 1,78
PA 725 HJOF	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	117,5	36	23,52 x 1,78