


# PA 700 HJOF

Armătură de sertizat, ORFS

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 700
<b>Racord 1</b>	Filete UN/UNF exterioare
<b>Formă de etanșare 1</b>	cu etanșare pe suprafață cu inel O
<b>Prescurtare</b>	ORFS
<b>Standard</b>	ISO 8434-3
<b>Integrare</b>	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
<b>Set de livrare</b>	Niplu de presare + montură presată
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică

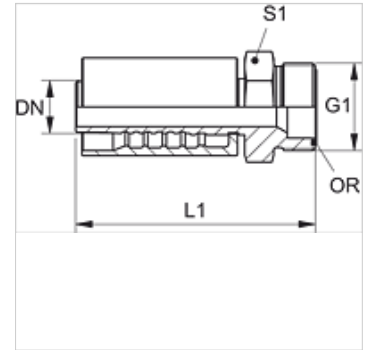

## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Presiune de lucru (bar)	G1	L1 (mm)	S1	Inel O
PA 720 HJOF	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	101,0	32	18,77 x 1,78
PA 725 HJOF	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	117,5	36	23,52 x 1,78