


# PAY 300 AB

Armătură de sertizat, DKR

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Racord 1             | Filete BSP de piuliță              |
| Formă de etanșare 1  | Con exterior 60°                   |
| Prescurtare          | DKR                                |
| Standard             | ISO 8434-6<br>BS 5200              |
| Set de livrare       | Niplu de presare + montură presată |
| Material             | Oțel                               |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică                |

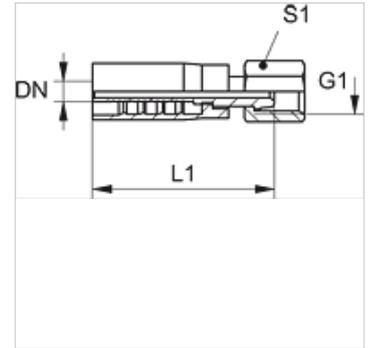

## Articol

| Denumire      | DN | Dimensiune | Țol    | G1           | L1 (mm) | S1 |
|---------------|----|------------|--------|--------------|---------|----|
| PAY 306 AB    | 6  | 4          | 1/4"   | G 1/4" -19   | 58,0    | 19 |
| PAY 306 AB 10 | 6  | 4          | 1/4"   | G 3/8" -19   | 58,0    | 27 |
| PAY 308 AB 10 | 8  | 5          | 5/16"  | G 3/8" -19   | 59,0    | 19 |
| PAY 310 AB    | 10 | 6          | 3/8"   | G 3/8" -19   | 61,0    | 22 |
| PAY 310 AB 13 | 10 | 6          | 3/8"   | G 1/2" -14   | 61,0    | 27 |
| PAY 313 AB    | 12 | 8          | 1/2"   | G 1/2" -14   | 61,0    | 27 |
| PAY 316 AB 20 | 16 | 10         | 5/8"   | G 3/4" -14   | 75,0    | 32 |
| PAY 320 AB    | 19 | 12         | 3/4"   | G 3/4" -14   | 78,0    | 32 |
| PAY 320 AB 25 | 19 | 12         | 3/4"   | G 1" -11     | 78,0    | 41 |
| PAY 325 AB    | 25 | 16         | 1"     | G 1" -11     | 88,0    | 41 |
| PAY 325 AB 32 | 25 | 16         | 1"     | G 1.1/4" -11 | 77,0    | 50 |
| PAY 332 AB 40 | 31 | 20         | 1.1/4" | G 1.1/2" -11 | -       | -  |