

PN 02 FL 45

Niplu de sertizat, BEL 45°

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare Tehnică de măsurare

Seria ușor

Racord 1 Ștuțuri de țevă


Formă de etanșare 1 Racord pentru inel de tăiere

Prescurtare BEL

Standard ISO 8434-1

Material Oțel

Protecția suprafeței acoperire galvanică

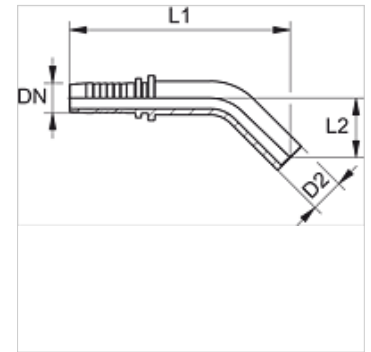

Indicație

Montură corespunzătoare: PMH 102.

Nu utilizați la construcții noi; recomandăm: PN 02 AOL...45.

Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ștuțuri de premontaj călite (VOM...).

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Ø D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 02 FL 45	2	1	5/64"	4,0	43	14,5
PN 02 FL 04 45	2	1	5/64"	6,0	44	16,5
PN 02 FL 06 45	2	1	5/64"	8,0	52	20,0

DN = diametru nominal