

PN 02 FL 90

Niplu de sertizat, BEL 90°

Caracteristici

Domeniul de utilizare Tehnică de măsurare

Seria ușor

Racord 1 Ștuțuri de țevă


Formă de etanșare 1 Racord pentru inel de tăiere

Prescurtare BEL

Standard ISO 8434-1

Material Oțel

Protecția suprafeței acoperire galvanică

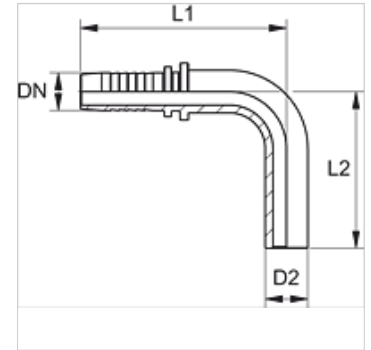

Indicație

Montură corespunzătoare: PMH 102.

Nu utilizați la construcții noi; recomandăm: PN 02 AOL...90.

Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ștuțuri de premontaj călite (VOM...).

Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | Ø D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|----|------------|-------|--------------|------------|------------|
| PN 02 FL 90 | 2 | 1 | 5/64" | 4,0 | 33 | 25,5 |
| PN 02 FL 04 90 | 2 | 1 | 5/64" | 6,0 | 32 | 28,0 |
| PN 02 FL 06 90 | 2 | 1 | 5/64" | 8,0 | 41 | 37,0 |

DN = diametru nominal