


PN ASA 90

Niplu de sertizat, SAE 90°

Caracteristici

Domeniul de utilizare	niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE
Racord 1	Filete UN/UNF de piuliță
Formă de etanșare 1	Con interior 45°
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

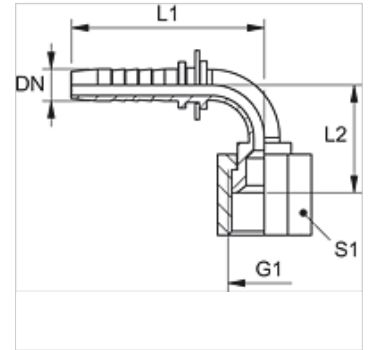

Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 10 ASA 90	10	6	3/8"	5/8" -18 UNF	72,0	40,0	22