


# PN FS VA

Niplu de sertizat, BES

## Caracteristici

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE |
| <b>Racord 1</b>              | Ștuțuri de țevă                                                 |
| <b>Formă de etanșare 1</b>   | Racord pentru inel de tăiere                                    |
| <b>Prescurtare</b>           | BES                                                             |
| <b>Standard</b>              | ISO 8434-1                                                      |
| <b>Seria</b>                 | greu                                                            |
| <b>Material</b>              | oțel inoxidabil                                                 |

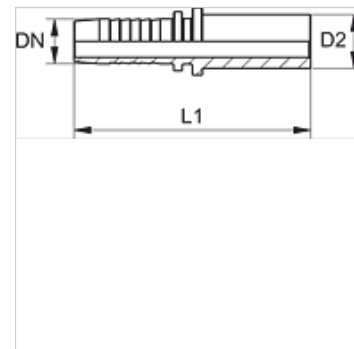

## Indicație

Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ștuțuri de premontaj călite (VOM...).

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Nu utilizați la construcții noi; recomandăm: PN...AOS...VA.

## Articol

| Denumire       | DN | Dimensiune | Țol    | Presiune de lucru (bar) | D2 (mm) | L1 (mm) |
|----------------|----|------------|--------|-------------------------|---------|---------|
| PN 06 FS 03 VA | 6  | 4          | 1/4"   | 630,0                   | 6,0     | 58,3    |
| PN 06 FS 04 VA | 6  | 4          | 1/4"   | 630,0                   | 8,0     | 60,8    |
| PN 06 FS VA    | 6  | 4          | 1/4"   | 630,0                   | 10,0    | 63,3    |
| PN 06 FS 08 VA | 6  | 4          | 1/4"   | 630,0                   | 12,0    | 65,3    |
| PN 08 FS 04 VA | 8  | 5          | 5/16"  | 630,0                   | 8,0     | 60,8    |
| PN 08 FS 06 VA | 8  | 5          | 5/16"  | 630,0                   | 10,0    | 61,3    |
| PN 08 FS VA    | 8  | 5          | 5/16"  | 630,0                   | 12,0    | 65,3    |
| PN 10 FS 06 VA | 10 | 6          | 3/8"   | 630,0                   | 10,0    | 63,8    |
| PN 10 FS 08 VA | 10 | 6          | 3/8"   | 630,0                   | 12,0    | 63,8    |
| PN 10 FS VA    | 10 | 6          | 3/8"   | 630,0                   | 14,0    | 65,3    |
| PN 13 FS 08 VA | 12 | 8          | 1/2"   | 400,0                   | 12,0    | 65,8    |
| PN 13 FS VA    | 12 | 8          | 1/2"   | 400,0                   | 16,0    | 70,3    |
| PN 13 FS 16 VA | 12 | 8          | 1/2"   | 400,0                   | 20,0    | 73,8    |
| PN 16 FS VA    | 16 | 10         | 5/8"   | 400,0                   | 20,0    | 79,0    |
| PN 20 FS 16 VA | 19 | 12         | 3/4"   | 400,0                   | 20,0    | 80,0    |
| PN 20 FS VA    | 19 | 12         | 3/4"   | 400,0                   | 25,0    | 88,0    |
| PN 25 FS 20 VA | 25 | 16         | 1"     | 250,0                   | 25,0    | 88,5    |
| PN 25 FS VA    | 25 | 16         | 1"     | 250,0                   | 30,0    | 98,5    |
| PN 32 FS VA    | 31 | 20         | 1.1/4" | 250,0                   | 38,0    | 124,0   |

## Variante produs

PN FS Niplu de sertizat, BES, Oțel