


PN KAE

Niplu de sertizat, KAE

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	pentru furtunuri HF/HW 100 și HF/HW 200
Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	Con exterior cu inel O
adekvat pentru	Curățător de presiune înaltă Kärcher (până în a.f. 12/1997)
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

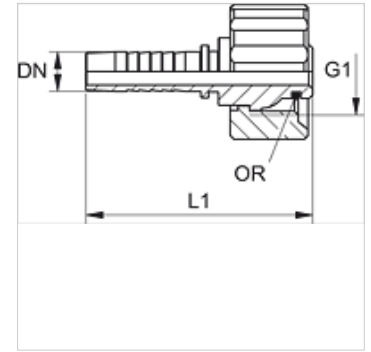

Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	Inel O
PN 06 KAE	6	4	1/4"	M 22 x 1,5	10,0 x 2,0
PN 08 KAE	8	5	5/16"	M 22 x 1,5	10,0 x 2,0
PN 10 KAE	10	6	3/8"	M 22 x 1,5	10,0 x 2,0

Variante produs

PN KAE VA Niplu de sertizat, KAE, oțel inoxidabil