


PN KAE ST

Niplu de sertizat, KAE ST

Caracteristici

| | |
|------------------------------|---|
| Domeniul de utilizare | pentru furtunuri HF/HW 100 și HF/HW 200 |
| Racord 1 | Racord tip fișă |
| Formă de etanșare 1 | Știft etanșeizat cu inel O |
| adevat pentru | Curățător de presiune înaltă Kärcher |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

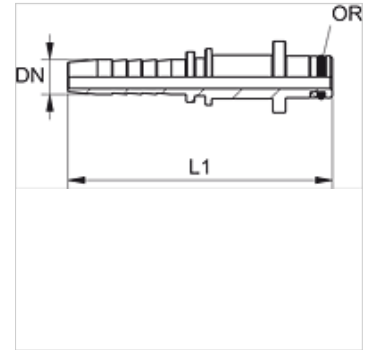

Indicație

Vă rugăm alegeți montura corespunzătoare în funcție de tipul furtunului.

Descriere

Cu autocentrare pentru evitarea tensiunilor de torsiune.

Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | D1 (mm) | Inel O |
|--------------|----|------------|-------|------------|-------------|
| PN 06 KAE ST | 6 | 4 | 1/4" | 10,0 | 6,75 x 1,78 |
| PN 08 KAE ST | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | 6,75 x 1,78 |